


直接排水式真空過濾系統



產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。(*ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)
- ▶ 多功能平台
WaterVac 200 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固

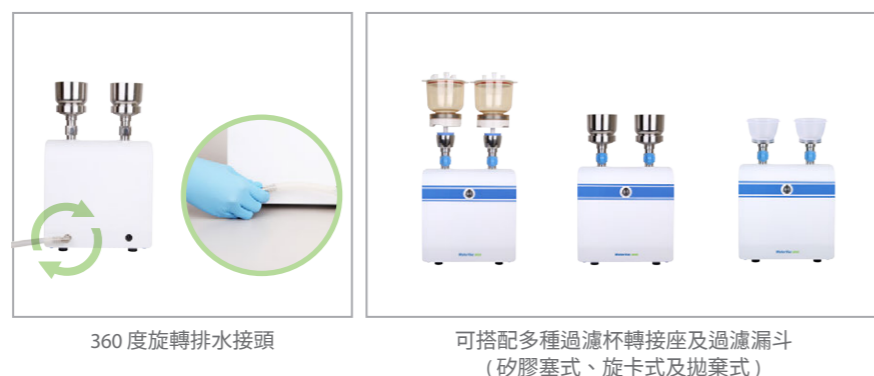

產品規格

型號	WaterVac 200	
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS	
主機重量	2.8 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	21.4 x 18.3 x 26.4 cm	
	WaterVac 200 - MS	
過濾孔數	2	
連接基座	矽膠塞式	
過濾漏斗	選配 MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 300 ml / 500 ml	

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190210-01(02)
WaterVac 200 - MS 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

200300-01
MF 3, 300 ml 磁式過濾漏斗

200500-01
MF 5, 500 ml 磁式過濾漏斗

直接排水式真空過濾系統



產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。(*ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗
WaterVac 200 - MB 可搭配 100, 300, 500 ml 三種尺寸過濾杯，SS316 不鏽鋼材質可火焰快速滅菌。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 一年產品保固



產品規格

型號	WaterVac 200	
電源	DC24V, 1.8A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	4.5 L/min	
馬達	60W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
噪音值	60 dB	
適用軟管內徑	ID8	
濾液經過材質	Stainless steel, FKM, Silicone, PP, PPS	
主機重量	2.8 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	21.4 x 18.3 x 26.4 cm	
	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
過濾孔數	2	2
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	選配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml / 300 ml / 500 ml	標配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml X 2

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190220-01(02)
WaterVac 200 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

190221-01(02)
WaterVac 201 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

180100-01
100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-03
300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-05
500 ml SF 不鏽鋼過濾杯